

CẦU CHẮN RÁC INOX 304

Leaf Guard SUS 304

Sản phẩm bền vững với môi trường biển

Product can be used in the marine environment

KIỂU B7
MODEL



Sản phẩm của sáng chế, hội tụ các ưu điểm: Đế cầu hình kết nối côn dễ lắp đặt và làm kín cho liên kết ống, có các rãnh định vị chia đều các thanh cho sản phẩm ổn định giống nhau 100%.

+ HÀNG CAO CẤP, TÍNH THẨM MỸ CAO, SẢN PHẨM INOX ĐÚC LUÔN CÓ GIÁ TRỊ CAO GẤP 300% SO VỚI SẢN PHẨM DẬP CÙNG LOẠI.

+ Thoát nước rất nhanh 59 lít/phút ± 20 (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).

+ Thanh chắn rác $\Phi 2,5\text{mm} \pm 0.2$.


+ Đế cầu đúc dày $3,5\text{mm} \pm 0.3$.

+ Inox đúc 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).

+ Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)

+ Bảo hành lên đến 5 năm trong môi trường bình thường (riêng phần đúc Bảo hành theo suốt tuổi thọ công trình).

Inox Đúc 304
SUS 304 Casting

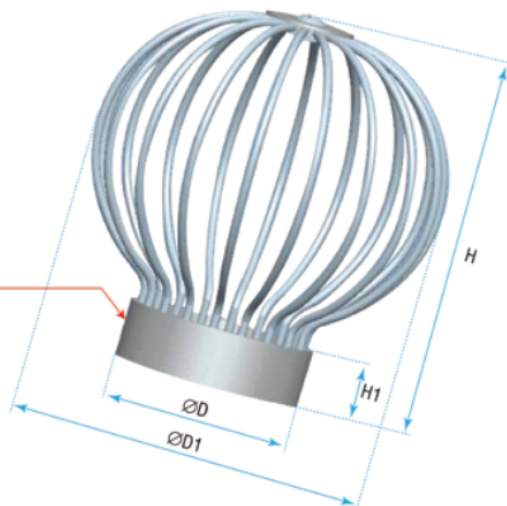

Vị trí lắp đặt
Location

1. Mái, sê-nô
Roof, Sero

Sản phẩm đã đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

This product has been patented at National Office of Intellectual Property of Vietnam

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	ΦD (mm)	$\Phi D1$ (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-B7 01	DN50	$\Phi 60$	52	90	100	20	0.99
BKK-B7 02	DN65	$\Phi 76$	67	90	100	25	1.43
BKK-B7 03	DN80	$\Phi 90$	81	116	100	25	2.79
BKK-B7 04	DN100	$\Phi 114$	102	158	150	30	4.32
BKK-B7 05	DN125	$\Phi 140$	125	158	160	30	6.98
BKK-B7 06	DN150	$\Phi 168$	152	198	170	30	10.29
BKK-B7 07	DN200	$\Phi 225$	200	260	178	30	18.81