

PHỄU THU SÀN INOX DẬP 304 KHÔNG NGĂN MÙI


Floor Drain SUS 304

KIỂU A2
MODEL



Công nghệ dập liền khối cho toàn sản phẩm: các góc tạo gờ bám vữa, biến dạng từng sản phẩm tuyệt đối giống nhau, kích thước không đổi.

- + Thoát nước rất nhanh tối thiểu 96 lít/phút ±20.
- + Inox dập 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
- + Nắp phễu dày 2,5mm ±0.3 đạt chuẩn ASME (Mỹ).
- + Thân phễu dày 1,2mm ±0.2
- + Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất, Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)
- + Bảo hành lên đến 5 năm trong môi trường bình thường.

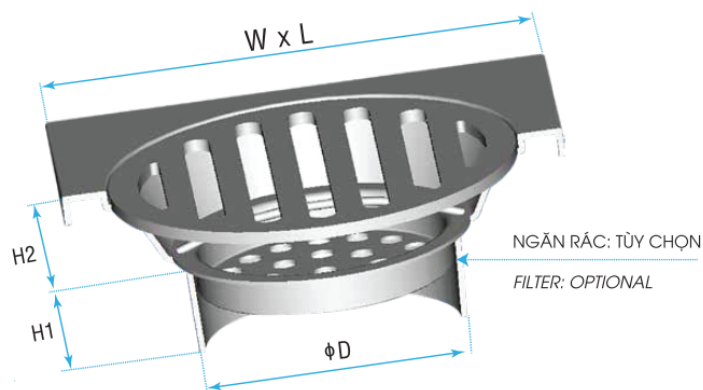

Vị trí lắp đặt Location

1. Phòng tắm, phòng vệ sinh
Bathroom, Toilet

2. Ban công, Lô-gia
Balcony, loggia

3. Ngoài sân cảnh quan
Landscape

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	W x L (mm)	ΦD (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-A2 01 (S)	DN50	φ60	100x100	52	19	21	1,800	1.67
BKK-A2 02 (S)	DN50	φ60	120x120	52	19	21	2,750	1.67
BKK-A2 03 (H)	DN50	φ60	120x120	52	19	21	2,750	1.67
BKK-A2 04 (S)	DN65	φ76	120x120	67	19	21	2,750	2.77
BKK-A2 05 (S)	DN80	φ90	120x120	82	19	21	2,750	4.14
BKK-A2 06 (H)	DN80	φ90	120x120	82	19	21	2,750	4.14
BKK-A2 07 (S)	DN80	φ90	150x150	82	19	21	4,250	4.14
BKK-A2 08 (H)	DN80	φ90	150x150	82	19	21	4,250	4.14
BKK-A2 09 (S)	DN100	φ114	150x150	102	19	21	5,000	6.41
BKK-A2 11 (S)	DN150	φ168	200x200	152	19	21	10,000	14.24