

PHỄU THU SÀN LÁT GẠCH INOX DẬP 304 NGĂN MÙI

Tileable Floor Trap SUS 304 Stamping

KIỂU A6

MODEL



Sản phẩm của sáng chế, hội tụ các ưu điểm: Công nghệ dập liền khối cho toàn sản phẩm: các góc liền khối không mối hàn, bầu ngăn mùi và kết nối ống liền khối. Nhờ vậy, biến dạng từng sản phẩm tuyệt đối giống nhau, kích thước không đổi.

+ Công nghệ xử lý bầu chứa nước tiên tiến, chống rò rỉ 100% không cho nước thấm sàn.

+ Thoát nước rất nhanh 38 lít/phút ± 20 (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).

+ Ngăn mùi tuyệt đối trong điều kiện bầu ngăn mùi đầy nước, ngăn côn trùng.

+ Thân dày 1,5mm ± 0.2 , đặc biệt gờ đỡ nắp liền thân, không mối hàn.

+ Nắp dày 1,2mm ± 0.2 , đặc biệt trụ đỡ nắp liền nắp, không mối hàn.

+ Inox dập 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).


+ Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất, Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)

+ Bảo hành lên đến 5 năm trong môi trường bình thường.



Sản phẩm đã đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

This product has been patented at National Office of Intellectual Property of Vietnam

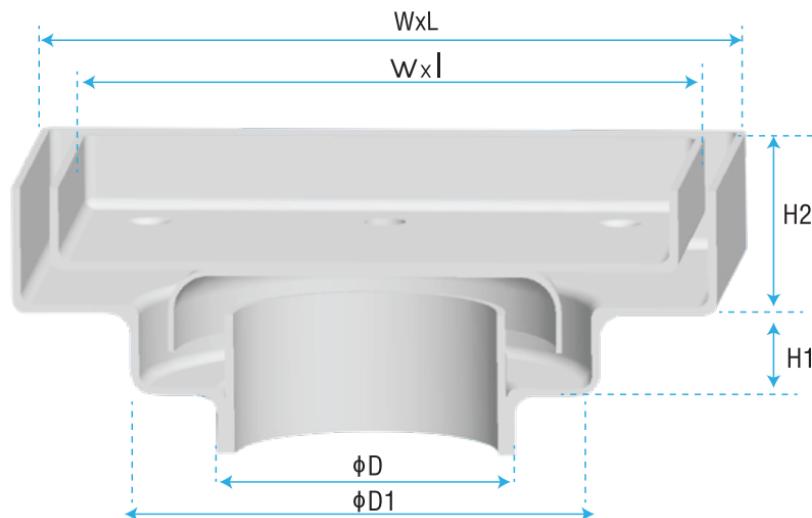

Vị trí lắp đặt
Location

1. Phòng tắm, phòng vệ sinh
Bathroom, Toilet

2. Ban công, Lô-gia
Balcony, loggia

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	W x L (mm)	w x l (mm)	ΦD (mm)	ΦD1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-A6 01	DN50 - DN80	Φ60 - Φ90	120x120	105x105	52	82	14	20	2,300	0.63