

PHỄU THU LƯỚI SÀN INOX 304 ĐÚC CHỊU TẢI LỚN

Gullies

Sản phẩm bền vững với môi trường biển

Product can be used in the marine environment

Kiểu A8


MODEL



HÀNG CAO CẤP, TÍNH THẨM MỸ CAO, SẢN PHẨM INOX ĐÚC LUÔN CÓ GIÁ TRỊ CAO GẤP 300% SO VỚI SẢN PHẨM DẬP CÙNG LOẠI

Công nghệ đúc liên khối tiên tiến đồng nhất về chất liệu 100% với yêu cầu cao của xuất khẩu, tạo ra sản phẩm luôn chính xác về biên dạng và đồng bộ trong từng kích thước, chống rò rỉ 100% không cho nước thấm sàn.

- + Thoát nước rất nhanh 84 lít/phút ± 20 (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).
- + Thân dày 2,4mm ± 0.2
- + Vít chịu lực dày 3,0mm ± 0.3 đạt chuẩn ASME (Mỹ), công nghệ đúc liên khối liên kết giữa các thanh chịu lực với nhau, chịu ứng lực tải trọng động lớn lên đến 30 tấn.
- + Inox đúc 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
- + Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)
- + Bảo hành theo suốt tuổi thọ công trình (Inox đúc 316-316L với môi trường biển).

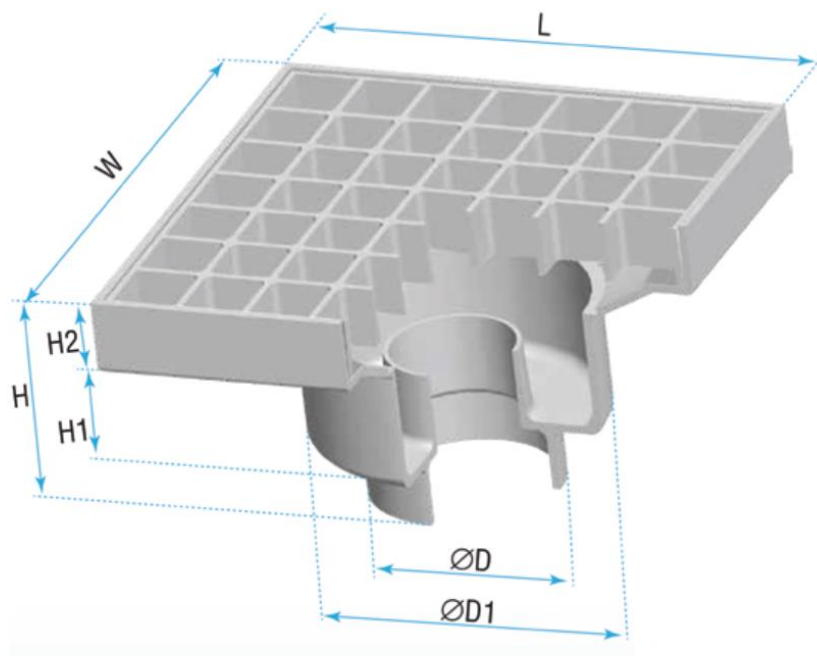

Vị trí lắp đặt Location

1. Tầng hầm
Basement

2. Ngoài sân cảnh quan
Landscape

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	W x L (mm)	ØD (mm)	ØD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước (lit/s) Flow rate (lit/s)
BKK-A8 01	DN50 - DN80	φ60 - φ90	150x150	52	82	85	52	18	20,500	1.41
BKK-A8 02	DN65 - DN100	φ76 - φ114	170x170	67	102	85	52	18	25,000	1.89