

PHỄU THU SÀN LÁT GẠCH INOX 304 ĐÚC NGĂN MÙI

Tileable Floor Trap SUS 304 Casting

Sản phẩm bền vững với môi trường biển

Product can be used in the marine environment

KIỂU A7
MODEL

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ.

Công nghệ đúc liên khối tiên tiến đồng nhất về chất liệu 100% với yêu cầu cao của xuất khẩu, tạo ra sản phẩm luôn chính xác về biên dạng và

đồng bộ trong từng kích thước, chống rò rỉ 100% không cho nước thấm sàn.

+ Thoát nước rất nhanh tối thiểu 38 lít/phút ± 20 (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).

+ Ngăn mùi tuyệt đối trong điều kiện bầu ngăn mùi đầy nước, ngăn côn trùng.


+ Thân dày 2,4mm ± 0.2

+ Phần nắp lát gạch/đá dày 2,2mm ± 0.2

+ Inox đúc 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).

+ Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất, Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)

+ Bảo hành theo suốt tuổi thọ công trình (Inox đúc 316-316L với môi trường biển).

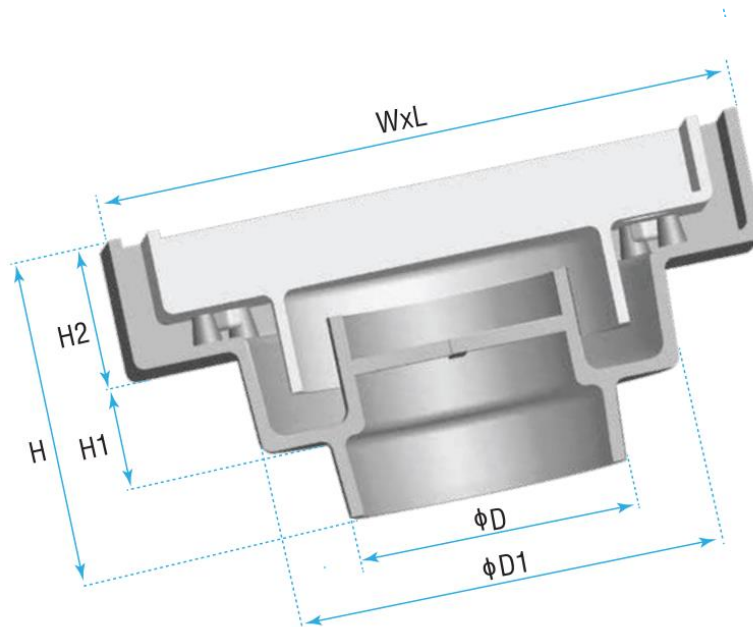

Vị trí lắp đặt Location

1. Phòng tắm, phòng vệ sinh

Bathroom, Toilet

2. Ban công, Lô-gia

Balcony, loggia

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	W x L (mm)	w x l (mm)	φD (mm)	φD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-A7 01	DN50	φ60	100x100	82x82	52	67	60	20	25	2,000	0.63
BKK-A7 02	DN50 - DN80	φ60 - φ90	120x120	102x102	52	82	60	20	25	2,300	0.63
BKK-A7 03	DN50 - DN80	φ60 - φ90	100x100	82x82	52	82	60	12	20	2,000	0.63
BKK-A7 04	DN65 - DN100	φ76 - φ114	150x150	130x130	67	102	60	20	25	3,000	0.63