

PHỄU THOÁT SÀN CAO CẤP BKK-FDM

Đặc trưng

- Công nghệ ngăn mùi bằng màng nước theo tiêu chuẩn BS (Anh), AS (Úc).
- Thoát nước nhanh 25 - 38 lít/phút $\pm 20\%$, không đọng nước khi tắm.
- Chất liệu bền vững không hư trong quá trình sử dụng.
- Ngăn mùi tuyệt đối (khi bầu ngăn mùi đầy nước).
- Ngăn côn trùng (gián, kiến...).
- Không bị thấm sàn do phễu, liên kết kín khít với ống.
- Bầu nước ngăn mùi liền khối với thân phễu, đồng nhất vật liệu, không ghép nối.
- Đa dạng lựa chọn hoa văn và màu sắc cho nắp phễu.




Vật liệu

Inox đúc 304 nguyên khối.

Kỹ thuật

- Thân dày 2,4mm ± 0.2
- Nắp dày 2,5mm ± 0.2 đạt chuẩn ASME (Mỹ).
- Inox đúc 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
- Nguyên liệu được test trước khi đưa vào sản xuất.
- Sản phẩm có chứng chỉ Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ).
- Bẫy mùi bằng màng ngăn nước.

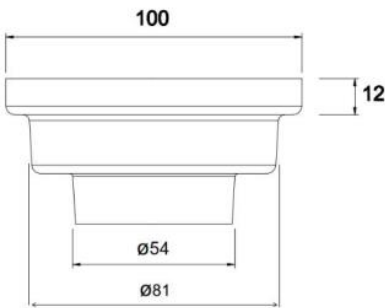

Bảo hành

Bảo hành vĩnh viễn với Inox đúc ở môi trường bình thường.

Bảo hành 10 năm với Inox 316-316L trong môi trường biển.

Màu sắc

Tùy chọn (6 màu sắc)

Hoa văn

Tùy chọn (hoặc theo yêu cầu khách hàng).

Lắp đặt

- Điều chỉnh kích thước phù hợp theo tính chất dự án (nếu cần).
Mặt ngoài liên kết với vữa phải nhám để có kết dính tốt.

Mã sản phẩm	BKK-FDM1A
WxW (mm)	100 x 100
Đường kính ống nối (mm)	(ø54- ø81)
Độ dày nắp	2.5