


# PHỄU THU NƯỚC MÁI THÂN GANG NẮP INOX 304

## Roof Drains

**KIỂU B4**  
**MODEL**

- + Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất.
- + Thoát nước rất nhanh 51 lít/phút  $\pm 20$  (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).
- + Nắp dày 1,2mm  $\pm 0.2$
- + Inox 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
- + Thân gang dày 5,5mm  $\pm 0.5$ , áp dụng công nghệ cao trong sản xuất để xuất khẩu, hạn chế tối đa các khuyết tật trong luyện kim, cho chất lượng bề mặt bóng mịn, đồng nhất và ổn định, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ để sử dụng sơn bả dính cao cấp.
- + Sử dụng Sơn công nghiệp Lobster hoàn thiện bề mặt để gang cho bám dính cao. Loại sơn này dùng cho sơn xe hơi, xe máy.
- + Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)
- + Bảo hành phần Inox lên đến 5 năm trong môi trường bình thường.

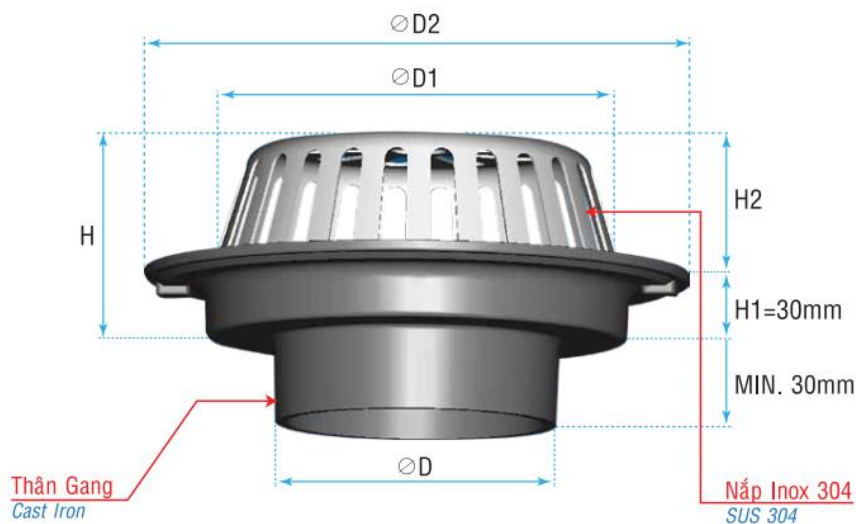

**Vị trí lắp đặt**  
*Location*

**1. Mái**  
*Roof*

| Mã sản phẩm<br>Product code | Đường kính danh<br>nghĩa ống nối (mm)<br>Nominal Diameter of Pipe | Đường kính<br>ngoài ống nối (mm)<br>Outside Diameter of Pipe | ØD<br>(mm) | ØD1<br>(mm) | ØD2<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | Diện tích thoát<br>mặt phễu (mm <sup>2</sup> )<br>Free Area Drain | Lưu lượng<br>thoát nước<br>Flow rate (lit/s) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BKK-B4 01                   | DN50                                                              | φ60                                                          | 52         | 126         | 178         | 73        | 30         | 43         | 12,000                                                            | 0.86                                         |
| BKK-B4 02                   | DN65                                                              | φ76                                                          | 67         | 126         | 178         | 73        | 30         | 43         | 12,000                                                            | 1.60                                         |
| BKK-B4 03                   | DN80                                                              | φ90                                                          | 81         | 126         | 178         | 73        | 30         | 43         | 12,000                                                            | 2.50                                         |
| BKK-B4 04                   | DN100                                                             | φ114                                                         | 102        | 126         | 178         | 73        | 30         | 43         | 12,000                                                            | 4.23                                         |
| BKK-B4 05                   | DN125                                                             | φ140                                                         | 125        | 228         | 300         | 90        | 30         | 60         | 27,500                                                            | 6.63                                         |
| BKK-B4 06                   | DN150                                                             | φ168                                                         | 152        | 228         | 300         | 90        | 30         | 60         | 27,500                                                            | 10.14                                        |
| BKK-B4 07                   | DN200                                                             | φ225                                                         | 200        | 228         | 300         | 90        | 30         | 60         | 27,500                                                            | 18.23                                        |