

PHỄU THU NƯỚC MƯA INOX 304

Area Drains SUS 304

Sản phẩm bền vững với môi trường biển


Product can be used in the marine environment

Kiểu B1

MODEL



HÀNG CAO CẤP, TÍNH THẨM MỸ CAO, SẢN PHẨM INOX ĐÚC LUÔN CÓ GIÁ TRỊ CAO GẤP 300% SO VỚI SẢN PHẨM DẬP CÙNG LOẠI, chọn đúng nhất cho môi trường biển.
Công nghệ đúc liên khối tiên tiến đồng nhất về chất liệu 100% với yêu cầu cao của xuất khẩu, tạo ra sản phẩm luôn chính xác về biên dạng và đồng bộ trong từng kích thước, chống rò rỉ 100% không cho nước thấm sàn.
+ Thoát nước rất nhanh tối thiểu 51 lít/phút ±20.
+ Thân phễu (dày 5,0mm ±0.2 vị trí chịu lực - 2,0mm ±0.2 vị trí kỹ thuật).
+ Nắp dày 2,5mm ±0.2
+ Inox đúc 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
+ Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)
+ Bảo hành theo suốt tuổi thọ công trình (Inox đúc 316-316L với môi trường biển).

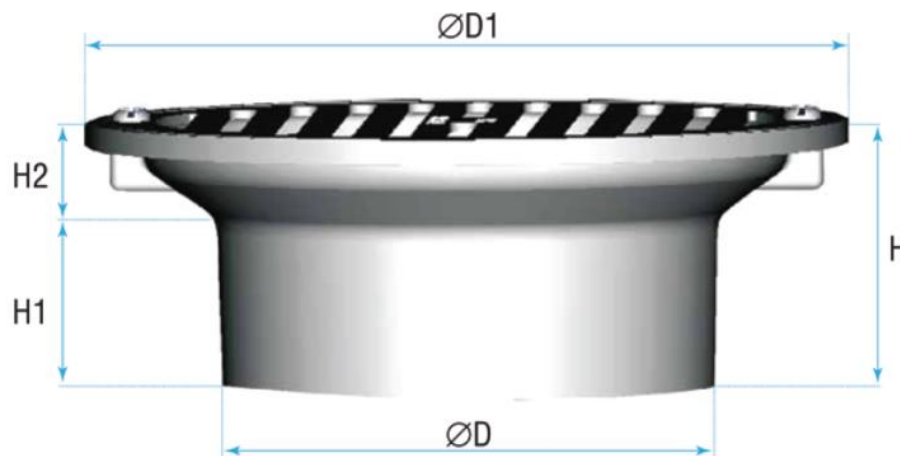

Vị trí lắp đặt Location

1. Mái
Roof

2. Ngoài sân cảnh quan
Landscape

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	φD (mm)	φD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-B101a	DN50	φ60	52	158	105	35	20	14,000	0.86
BKK-B101b	DN65	φ76	67	158	105	35	20	14,000	1.60
BKK-B101c	DN80	φ90	81	158	105	35	20	14,000	2.50
BKK-B101	DN100	φ114	102	158	105	35	20	14,000	4.23
BKK-B102	DN150-DN200	φ168 - φ225	152	278	125	40	30	28,500	6.63