

PHỄU THU NƯỚC MƯA THÂN GANG NẮP INOX 304


Area Drains

KIỂU B2
MODEL

- + Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất.
- + Thoát nước rất nhanh tối thiểu 51 lít/phút ±20
- + Nắp dày 2,5mm ±0.2 đạt chuẩn ASME (Mỹ).
- + Inox 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
- + Thân gang dày 5,5mm ±0.5, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất để xuất khẩu, hạn chế tối đa các khuyết tật trong luyện kim, cho chất lượng bề mặt bóng mịn, đồng nhất và ổn định, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ để sử dụng sơn bám dính cao cấp.
- + Sử dụng Sơn công nghiệp Lobster hoàn thiện bề mặt để gang cho bám dính cao. Loại sơn này dùng cho sơn xe hơi, xe máy.
- + Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)
- + Bảo hành phần Inox lên đến 5 năm trong môi trường bình thường.



Nắp Inox 304
SUS 304

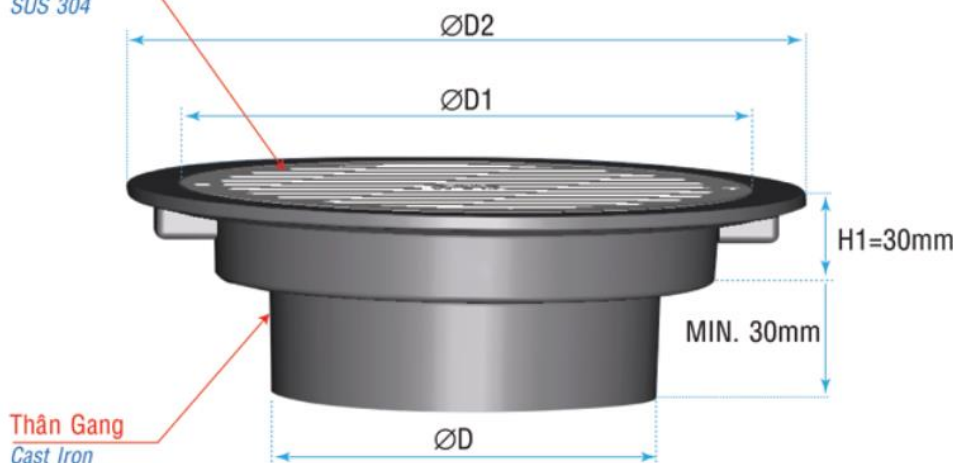

Thân Gang
Cast Iron

Vị trí lắp đặt
Location

1. Mái
Roof

2. Ngoài sân cảnh quan
Landscape

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	φD (mm)	φD1 (mm)	φD2 (mm)	H1 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-B2 01	DN50	φ60	52	150	178	30	6,000	0.86
BKK-B2 02	DN65	φ76	67	150	178	30	6,000	1.60
BKK-B2 03	DN80	φ90	81	150	178	30	6,000	2.50
BKK-B2 04	DN100	φ114	102	150	178	30	6,000	4.23
BKK-B2 05	DN125	φ140	125	258	300	30	10,000	6.63
BKK-B2 06	DN150	φ168	152	258	300	30	10,000	10.14
BKK-B2 07	DN200	φ225	200	258	300	30	19,000	18.23