


PHỄU THU NƯỚC SÂN VƯỜN THÂN GANG NẮP INOX 304

Planter Drains

KIỂU B6
MODEL

- + Máy test thành phần vật liệu trước khi đưa vào sản xuất.
- + Thoát nước rất nhanh 51 lít/phút ± 20 (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).
- + Nắp dày 1,2mm ± 0.2
- + Inox 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
- + Thân gang dày 5,5mm ± 0.5 , áp dụng công nghệ cao trong sản xuất để xuất khẩu, hạn chế tối đa các khuyết tật trong luyện kim, cho chất lượng bề mặt bóng mịn, đồng nhất và ổn định, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ để sử dụng sơn bả dính cao cấp.
- + Sử dụng Sơn công nghiệp Lobster hoàn thiện bề mặt để gang cho bám dính cao. Loại sơn này dùng cho sơn xe hơi, xe máy.
- + Test Report bởi SGS (Thụy Sĩ)
- + Bảo hành phần Inox lên đến 5 năm trong môi trường bình thường.

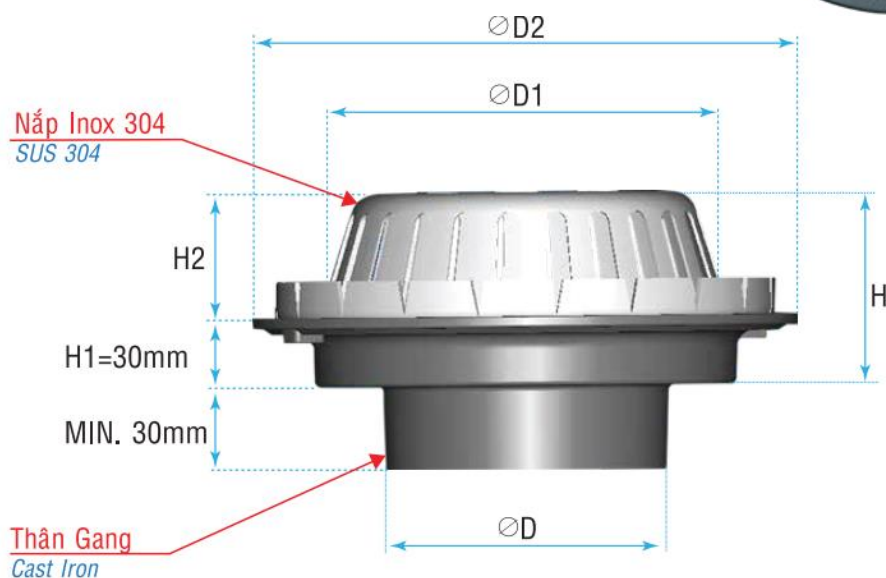

Vị trí lắp đặt
Location

1. Bồn hoa
Plant

2. Mái
Roof

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	φD (mm)	φD1 (mm)	φD2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm ²) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-B6 01	DN50	φ60	52	126	178	73	30	43	12,000	0.86
BKK-B6 02	DN65	φ76	67	126	178	73	30	43	12,000	1.60
BKK-B6 03	DN80	φ90	81	126	178	73	30	43	12,000	2.50
BKK-B6 04	DN100	φ114	102	126	178	73	30	43	12,000	4.23
BKK-B6 05	DN125	φ140	125	228	300	90	30	60	27,500	6.63
BKK-B6 06	DN150	φ168	152	228	300	90	30	60	27,500	10.14
BKK-B6 07	DN200	φ225	200	228	300	90	30	60	27,500	18.23