


**Cáp vặn xoắn LV-ACB-Cu, 2, 3, 4, 5 lõi,
ruột đồng, cách điện XLPE**

*Low voltage aerial bunched cable, 2, 3, 4, 5 cores,
copper conductor, XLPE insulated*

LV-ABC-CU

0.6/1 kV

AS 3560.2

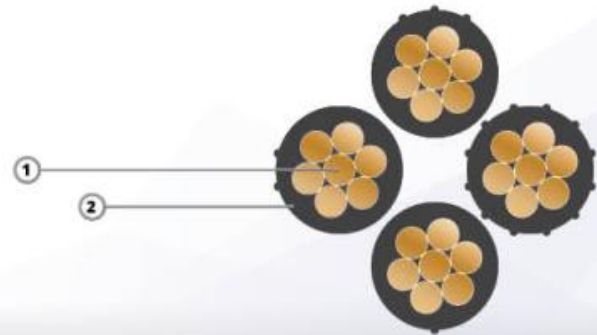

CẤU TRÚC: Cu/XLPE

- ① Ruột dẫn: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm
- ② Cách điện: XLPE

CONSTRUCTION: Cu/XLPE

- ① Conductor: Concentric stranded hard drawn copper wires
- ② Insulation: XLPE

Tiết diện danh định <i>Nominal cross section area</i>	Đường kính ruột dẫn <i>Diameter of conductor</i>	Chiều dày cách điện danh định <i>Nominal thickness of insulation</i>	Lực kéo đứt (1 lõi) <i>Breaking load (per core)</i>	Đường kính ngoài <i>Overall diameter</i>				Điện trở DC ở 20°C <i>DC resistance at 20°C</i>	Trọng lượng <i>Weight</i>			
				2C	3C	4C	5C		2C	3C	4C	5C
mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	mm	Ω/km	kg/km	kg/km	kg/km	kg/km
6	3.12	1.30	2.40	11.90	12.90	14.50	16.10	3.180	145	217	289	362
10	4.05	1.30	4.00	13.80	14.90	16.70	18.60	1.890	226	339	451	564
16	5.10	1.30	6.10	15.90	17.20	19.20	21.50	1.190	340	510	680	850
25	6.42	1.30	9.70	18.50	20.00	22.40	25.00	0.749	518	777	1,037	1,296