


QUẠT TRÒN NỐI ỐNG DPT-B

VENTILATORS

Quạt tròn nối ống DPT-B được sử dụng để lắp nối ống phục vụ thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, hút khí thải, khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp.

Bảng vẽ kỹ thuật

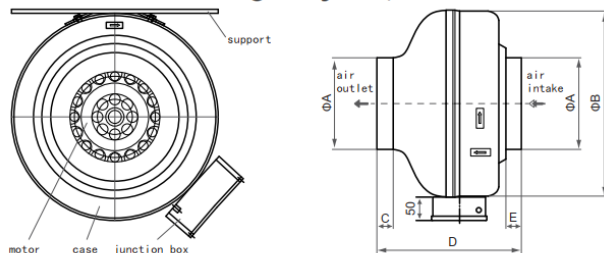

DPT-B


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Đường kính ống(mm)	Điện áp (V)	Tốc độ quay (r/min)	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m³/h)	Cột áp (Pa)	Độ ồn (dB)
DPT10-35B	Φ100	220	2900	74	330	363	≥63
DPT12-45B	Φ125	220	2900	75	390	640	≥64
DPT15-55B	Φ150	220	2900	95	450	320	≥64
DPT20-66B	Φ200	220	2900	136	1150	570	≥69
DPT25-66B	Φ250	220	2900	157	1380	533	≥68
DPT31-66B	Φ315	220	2900	189	1600	704	≥70

QUẠT NỐI ỐNG GIÓ DPT-P

VENTILATORS

Quạt nối ống gió DPT-P quạt thông gió được sử dụng trong các chung cư, văn phòng cao cấp. Với ưu điểm độ ồn thấp, lưu lượng lớn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Motor DC – Nhật Bản, Kéo dài tuổi thọ làm việc hơn 50.000 giờ. Quạt được làm bằng vật liệu bảo vệ môi trường với đường nét tinh xảo, tinh tế trong từng đường nét và trọng lượng nhẹ.

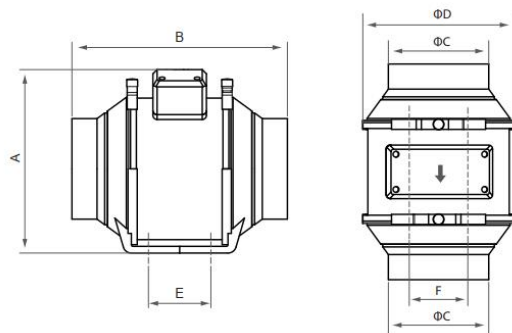

DPT-P

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Đường kính ống(mm)	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m³/h)	Cột áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Cân nặng (Kg)	Kích thước đóng gói L X W X H (mm)
DPT-100P	Φ100	57/ 37	265/220	163/ 136	32/ 26	2.0	280 x 205 x 245
DPT-125P	Φ125	62/ 39	410/370	168/ 148	34/ 27	2.0	280 x 205 x 245
DPT-150P	Φ150	46/ 42	590/500	315/ 252	42/ 37	3.5	330 x 235 x 275
DPT-200P	Φ200	117/ 114	1.000/800	363/ 281	62/ 54	5.0	315 x 250 x 305