
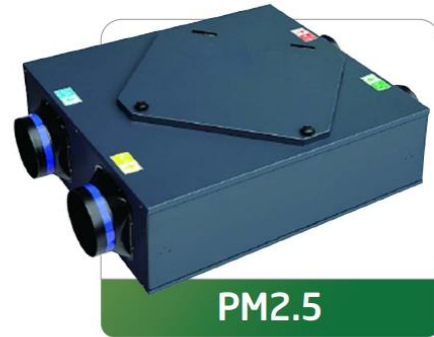


QUẠT THÔNG GIÓ HỒI NHIỆT – BỘ LỌC PM2.5

VENTILATORS

Quạt thông gió hồi nhiệt PM2.5 là loại quạt trần nhà chuyên dụng để lưu thông và cung cấp khí tươi mới cho tòa nhà. Thiết bị giúp thay đổi không khí ô nhiễm trong phòng bằng không khí tươi mới ngoài trời đã qua xử lý bụi, mùi.

Bảng vẽ kỹ thuật

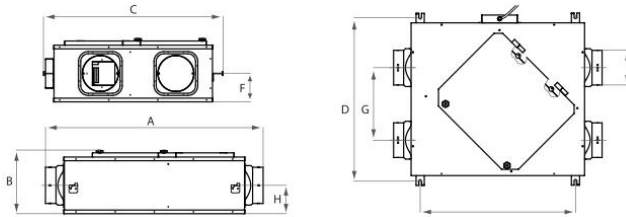

PM2.5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất (W)		Lưu lượng gió (m³/h)		Đường kính ống (mm)
	H	L	H	L	
NYQR1.5DMP1	90	75	150	120	Φ100
NYQR1.5DMP1	100	82	250	210	Φ150
NYQR1.5DMP1	210	160	350	240	Φ150

QUẠT THÔNG GIÓ HỒI NHIỆT NYDZ-QR


VENTILATORS



NYDZ-QR

Quạt thông gió hồi nhiệt NYDZ-QR là một thiết bị để nâng cao chất lượng không khí, dùng để tiết kiệm năng lượng giữa không khí lạnh thải trong phòng ra với lại khí tươi từ ngoài vào trao đổi với nhau. Sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt sẽ tiết kiệm được một phần lượng nhiệt thừa từ trong phòng thải ra.

Bảng vẽ kỹ thuật

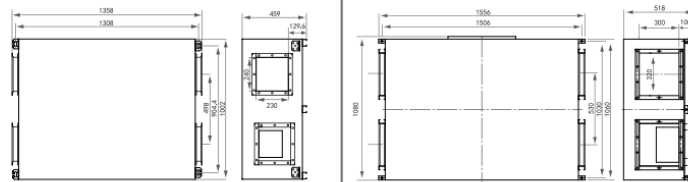

1500 Air Heat Exchange Overall Dimensions

2000 Air Heat Exchange Overall Dimensions


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện thế (V)	Công suất (W)		Lưu lượng gió (m³/h)		Đường kính ống (mm)
		H	L	H	L	
NYDZ-QR-1500	220/ 50Hz	750	480	1500	1250	240 x 230
NYDZ-QR-2000	220/ 50Hz	770	550	2000	1700	320 X 300

QUẠT THÔNG GIÓ HỒI NHIỆT NYDZ-QR VENTILATORS

Quạt thông gió hồi nhiệt NYDZ-QR ra đời như một giải pháp cải thiện không khí trong nhà nhanh chóng và hiệu quả và tiết kiệm nhất. Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt giúp tiết kiệm năng lượng từ phần nhiệt lượng thừa trong phòng thải ra. Đồng thời giảm chi phí làm lạnh nhờ việc trả lại gió mát từ bộ tích nhiệt, giúp cân bằng độ ẩm không khí.

Bảng vẽ kỹ thuật

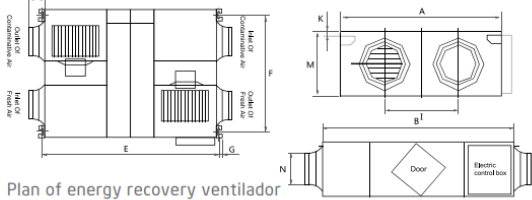

Plan of energy recovery ventilator



NYDZ-QR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model	Công suất (W)			Lưu lượng gió (m³/h)			Đường kính ống (mm)	Kích thước đóng gói L X W X H (mm)
	H	M	L	H	M	L		
NYDZ-QR-150	145	123	104	150	130	100	Φ100	1130 x 655 x 340
NYDZ-QR-250	159	129	108	250	210	160	Φ150	1130 x 655 x 340
NYDZ-QR-350	173	159	138	350	300	230	Φ150	1250 x 945 x 410
NYDZ-QR-500	282	268	246	500	420	330	Φ200	1165 x 945 x 410
NYDZ-QR-600	316	288	257	600	530	450	Φ200	1165 x 945 x 410
NYDZ-QR-800	600	575	536	800	710	630	Φ250	1370 x 888 x 405
NYDZ-QR-1000	680	652	606	1.000	890	780	Φ250	1370 x 888 x 405
NYDZ-QR-1200	770	738	684	1.200	1.060	930	Φ250	1370 x 888 x 405

NY-YDFJ VENTILATORS



NY-YDFJ

Quạt hướng trục, truyền động trực tiếp, động cơ liên cánh.
Quạt bao gồm hai phần chính là: Thân quạt và lắp tiêu âm hai đầu giảm ồn.
Vật liệu chế tạo: Thép, Inox.
Cánh quạt được cân bằng động trên máy cân bằng kỹ thuật số tự động.
Thiết kế bền đẹp, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng.
Dễ dàng di chuyển, tháo lắp lắp đặt, vệ sinh và bảo dưỡng.

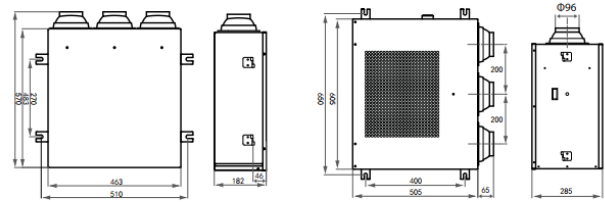

NY-YDFJ-550/700

NY-YDFJ-1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Đường kính ống(mm)	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m³/h)	Độ ồn (dB)	Cân nặng (Kg)	Kích thước L X W X H (mm)
NY-YDFJ-550	220V/50Hz	80	550/ 324	≤57	15	535 x 460 x 185
NY-YDFJ-700	220V/50Hz	200	700/ 412	≤60	15	535 x 460 x 185
NY-YDFJ-1200	220V/50Hz	280	1.200/ 706	≤61	29	684 x 565 x 285