

LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN

LS-DVH

LEAD
Cable



ƯU ĐIỂM DÂY CÁP MẠNG VIỆT HÀN

Chất lượng tốt: đạt tiêu chuẩn UL của mỹ, TIA/EIA-568-1, tiêu chuẩn TCVN 8698: 2011 .

Chất lượng ổn định

Nhà máy vận hành theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015

Nhiều cán bộ nhà máy từng làm việc tại các nhà máy dây và cáp Hàn Quốc; định kì tổ chức đào tạo có sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: hệ thống máy đo test hiện đại trên các chặng sản xuất và thành phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt tạo ra sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn TC TIA/EIA-568-1.

Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, đặc biệt là dành cho công trình, dự án.


- Máy test cáp mạng Fluke
thách thức mọi bài test
về đường truyền



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT6 UTP LAN CABLE

Tên sản phẩm	CAT 6 UTP		
Tiêu chuẩn	TCCS và phù hợp TC TIA/EIA-568-B2		
Ruột dẫn	Vật liệu	Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)	
	Đường kính	Ø0.45mm; 0.5mm; 0.57mm	
Cách điện	Vật liệu	Hàn Quốc	HDPE
	Đường kính	1.0 ±0.1mm	
Dây chịu lực	Vật liệu	Trung Quốc	Chỉ nylon
Lõi chữ thập	Vật liệu	Hàn Quốc	PEHD 4 x 4mm
Cách điện vỏ	Vật liệu	Việt Nam	PVC hoặc PE
	Độ dẫn dài	≥ 200 %	
	Đường kính	6,0±0.3mm	
	Màu	Trắng; Xanh dương	
	Chiều dài	305m	

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu



LS-DVH CAT.6 UTP(23AWG)

- Ruột dẫn: 23AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh
- Khoảng truyền tín hiệu: 160 ÷ 200m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

14.990vnd/m



LS-DVH CAT.6E UTP(24AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh& trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 150 ÷ 190m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

12.050vnd/m




LEAD CABLE CAT.6E UTP(25AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh
- Khoảng truyền tín hiệu: 150 ÷ 180m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

10.550vnd/m

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT6A FTP LAN CABLE

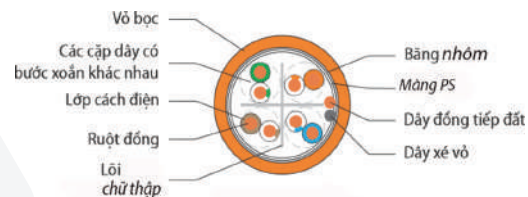


LS-DVH CAT.6A FTP(23AWG)

16.650vnd/m

Tên sản phẩm	CAT 6A FTP (23AWG)	
Tiêu chuẩn	TCCS VH/TIA -568:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2	
Ruột dẫn	Vật liệu	Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
	Đường kính	$\varnothing 0,57 \pm 0.01\text{mm}$
Cách điện	Vật liệu	Hàn Quốc
	Đường kính	HDPE đặc
Chống ẩm	Vật liệu	Hàn Quốc
	Đường kính	Mỡ jelly
Màng chống nhiễu +dây mát	Vật liệu	Hàn Quốc
	Chiều dày + đường kính	AL/PET +CCA
Dây chịu lực	Vật liệu	Trung Quốc
	Vật liệu	Trung Quốc
Cách điện vỏ	Vật liệu	Việt Nam
	Độ dẫn dài	PVC (CM)
	Đường kính	$\geq 200 \%$
	Màu	Cam
	Chiều dài:	305 m

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT 5E UTP

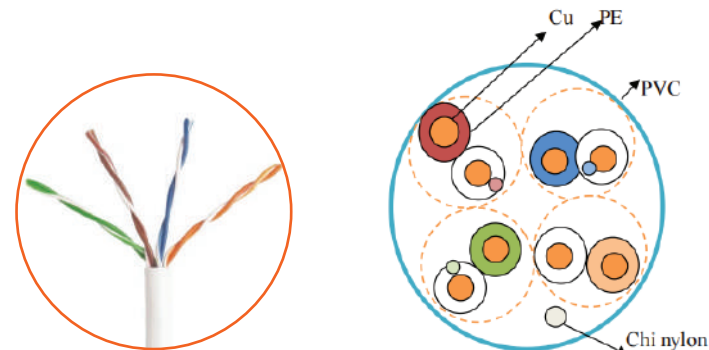

Tên sản phẩm	CAT 5E FTP	
Tiêu chuẩn	TCVN 8698:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2	
Ruột dẫn	Vật liệu; Cu LS- Hàn Quốc	Đồng đỏ 99.99%
	Đường kính	$\varnothing 0,5\text{mm}; 0.45\text{mm}$
	Độ dẫn dài	$\geq 20 \%$
	Bề mặt	Nhẵn, bóng
Cách điện	Vật liệu	HDPE
	Đường kính	$\varnothing 0,94 \pm 0.02\text{mm}$
	Độ dẫn dài	$\geq 200 \%$
	Chống ẩm	Mỡ Jelly
Cách nhiệt	Vật liệu	Trung Quốc
	Kích thước (dày x rộng)	Nhựa PS
Chống nhiễu + dây tiếp mát	Vật liệu	Trung Quốc
	Kích thước (dày x rộng)	Al PET + dây CCA
	Đường kính dây tiếp mát	$\varnothing 0,5\text{mm}$
	Đường kính dây tiếp mát	$\varnothing 0,5\text{mm}$
Dây chịu lực	Vật liệu	Trung Quốc
	Kích thước	Chỉ nylon
Vỏ cáp	Vật liệu	Việt Nam
	Chiều dày	PVC (CM)
	Đường kính	$0,6 \pm 0,2\text{mm}$
	Màu	$5,0 \pm 0,5\text{mm}$
	Màu	Ghi
	Chiều dài	305 m

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu






LS-DVH CAT.5E UTP DA(25AWG)

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 130 ÷ 160m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

8.760vnd/m

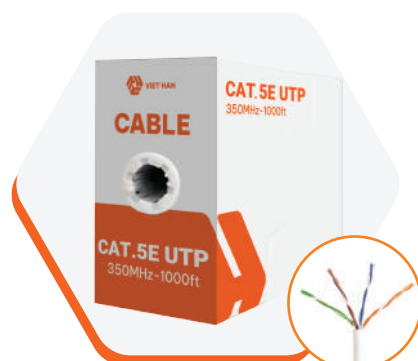

LS-DVH CAT.5E UTP(24AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 130 ÷ 180m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

11.350vnd/m




LEAD CAT.5E UTP 25AWG

(SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO CAMERA)

- Ruột dẫn 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây : Nhựa PVC nguyên sinh, màu ghi
- Khoảng truyền tín hiệu: 120 ÷ 140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

7.799vnd/m

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT 5E FTP

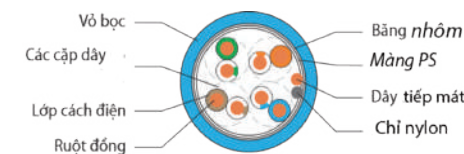

LEAD CABLE CAT.5 FTP(25AWG)

10.450vnd/m

Tên sản phẩm	CAT 5E FTP	
Tiêu chuẩn	TCVN 8698:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2	
Ruột dẫn	Vật liệu	Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
	Đường kính	Ø0,5mm; 0.45mm
	Độ dẫn dài	≥ 20 %
	Bề mặt	Nhẵn, bóng
Cách điện	Vật liệu	HDPE
	Đường kính	Ø0,94 ±0.02mm
	Độ dẫn dài	≥ 200 %
	Chống ẩm	Mỡ Jelly
Cách nhiệt	Vật liệu Trung Quốc	Nhựa PS
	Kích thước (dây x rộng)	0,02 x 14mm
	Vật liệu Trung Quốc	Al PET + dây CCA
Chống nhiễu + dây tiếp mát	Kích thước (dây x rộng)	0,04 x 12mm
	Đường kính dây tiếp mát	Ø0,5mm
	Vật liệu Trung Quốc	Chỉ nylon
Dây chịu lực	Kích thước	001
	Vật liệu Việt Nam	PVC (CM)
Vỏ cáp	Chiều dày	0,6 ±0,2mm
	Đường kính	5,0±0,5mm
	Màu	Ghi
	Chiều dài	305 m



LS- DVH CAT.5E FTP(24AWG)

- Ruột dẫn 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Hàn Quốc
- Tiếp mát: Sợi CCA
- Cách nhiệt: Màng PS
- Vỏ dây : Nhựa PVC màu ghi
- Chiều dài: 305m/cuộn

12.480vnd/m

CÁP MẠNG VIỆT HÀN VỎ NHỰA PE

MẠNG KHỎE - CÁP BỀN - MỀM DẪO DỄ DÀNG THI CÔNG

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, Việt Hàn ra mắt dòng cáp mạng vỏ nhựa PE với tính ưu việt nổi bật:
Vỏ nhựa PE vẫn giữ được đầy đủ các đặc tính bề mặt trơn bóng giống như nhựa HDPE
Mềm mại, dễ uốn, dễ bóc tách đầu nối, thi công tiện lợi hơn so với vỏ nhựa HDPE thông thường
Bền bỉ, chống mài mòn, chịu được môi trường khắc nghiệt
Sử dụng thi công trực tiếp ngoài trời, hoặc đi âm tường. Không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến tiêu chuẩn Hàn Quốc trong sản xuất, Việt Hàn quyết tâm mang đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo nhất.



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)+CƯỜNG LỰC

Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
Sợi cường lực: Thép 7x 0.33
Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
Chiều dài: 305m/cuộn

10.800vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)+NGUỒN

Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
Dây nguồn: 2Cu/0.5mm
Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
Chiều dài: 305m/cuộn

15.050vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)PE

Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Cách nhiệt: Màng PS
Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
Chiều dài: 305m/cuộn

9.800vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(24AWG) + CƯỜNG LỰC PE

Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Cách nhiệt: Màng PS
Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
Sợi cường lực: Thép 7x 0.33
Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
Chiều dài: 305m/cuộn

13.150vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG) + CƯỜNG LỰC PE

Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Cách nhiệt: Màng PS
Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
Sợi cường lực: Thép 7x 0.33
Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
Chiều dài: 305m/cuộn

11.250vnd/m



DÂY ĐIỆN THOẠI CƯỜNG LỰC (DẠNG DẸT)

Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
Sợi cường lực: Thép 7x 0.33
Vỏ dây: Nhựa PVC, màu đen
Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
Chiều dài: 305m/cuộn

4.850vnd/m





CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU


Sử dụng dây cáp mạng Việt Hàn



Chung cư Fortuna - Vĩnh Phúc



Hệ thống chiếu sáng led dây, cáp mạng FLC Hạ Long

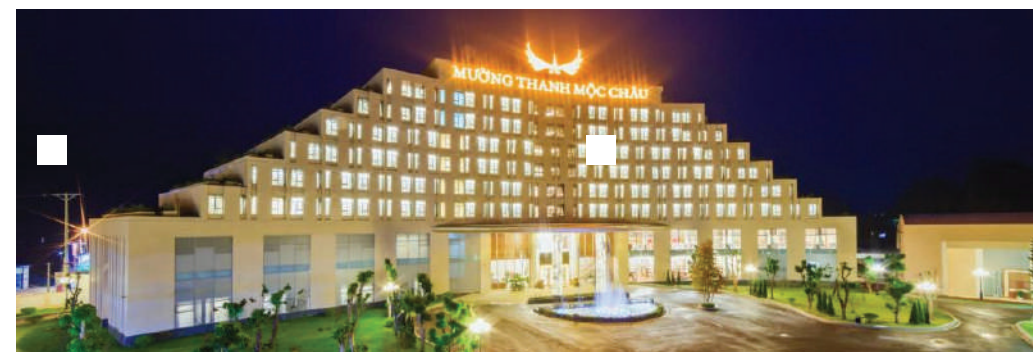

Khách sạn Mường Thanh, Lai Châu



CAT3 (25AWG) +CƯỜNG LỰC PE

Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
Cách nhiệt: Màng PS
Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
Chiều dài: 500m/cuộn

5.830vnd/m



CAT3 (26AWG) +CƯỜNG LỰC

Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
Chống ẩm: Dầu Jelly
Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
Khoảng truyền tín hiệu: 110÷130m
Chiều dài: 500m/cuộn

4.880vnd/m



CAT3 (25AWG) +NGUỒN

Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
Chống ẩm: Dầu Jelly
Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
Chiều dài: 305m/cuộn

11.100vnd/m



CAT3 (25AWG) +CƯỜNG LỰC +NGUỒN

Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc);
SEI (Thái Lan)
Chống ẩm: Dầu Jelly
Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
Chiều dài: 305m/cuộn

11.350vnd/m