

HÚT KHÓI PCCC CHUYÊN DỤNG

VENTILATORS


Quạt được thiết kế sản xuất bởi Công Ty chúng tôi theo quy trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 với nhiều quy cách và công suất khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn.

- Thân quạt được chế tạo bằng thép có độ dày 2.0~5.0mm, sơn chịu nhiệt chất lượng cao.
- Động cơ chịu nhiệt 300°C trong vòng 2 giờ.
- Truyền động trực tiếp.
- Cánh quạt được sản xuất từ vật liệu hợp kim nhôm đúc áp lực.
- Van gió điều khiển điện:

Khi quạt vận hành van gió sẽ mở ra hút khói thoát ra ngoài, khi ngừng van gió sẽ đóng lại để tránh các tác động từ bên ngoài như mưa, côn trùng v.v...

Quạt hút khói gắn vách tường PCCC được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất công nghiệp và nhà kho cỡ lớn.

Bảng vẽ kỹ thuật

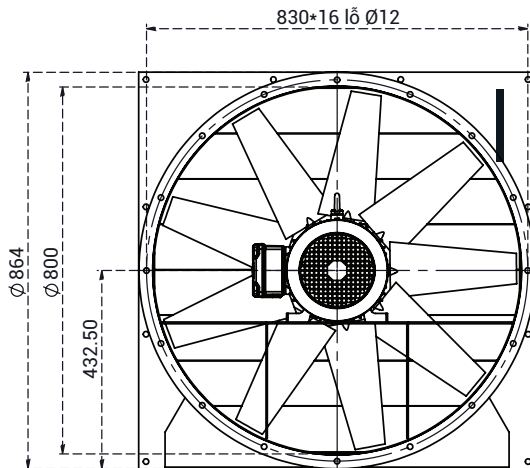

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất (W)	Điện áp (V/ Hz)	Tốc độ (r/ min)	Lưu lượng gió (m³/h)	Cột áp (Pa)	Độ ồn (dB)
PCCC 8A	1.5 kW	380V/50Hz	960	21.000	250	85
PCCC 9A	2.2 kW	380V/50Hz	960	25.000	300	86
PCCC 10A	4.0 kW	380V/50Hz	960	27.500	360	88
PCCC 11A	4.0 kW	380V/50Hz	720	38.500	280	80
PCCC 12A	5.5 kW	380V/50Hz	720	48.000	330	80
PCCC 14A	7.5 kW	380V/50Hz	720	55.000	400	85
PCCC 16A	11 kW	380V/50Hz	720	86.000	270	85
PCCC 18A	22 kW	380V/50Hz	720	122.000	350	85

HÚT KHÓI PCCC THƯỜNG DÒNG A VENTILATORS


Quạt được thiết kế sản xuất bởi Công Ty chúng tôi theo quy trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 với nhiều quy cách và công suất khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn.

- Thân quạt được chế tạo bằng thép có độ dày 2.0~5.0mm, sơn chịu nhiệt chất lượng cao.
- Động cơ 10 cực chịu nhiệt 80°C trong vòng 2 giờ.
- Truyền động trực tiếp.
- Cánh quạt được sản xuất từ vật liệu hợp kim nhôm đúc áp lực.
- Van gió điều khiển điện:

Khi quạt vận hành van gió sẽ mở ra hút khói thoát ra ngoài, khi ngừng van gió sẽ đóng lại để tránh các tác động từ bên ngoài như mưa, côn trùng vv...

Quạt hút khói gắn vách tường PCCC được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất công nghiệp và nhà kho cỡ lớn.

Bảng vẽ kỹ thuật

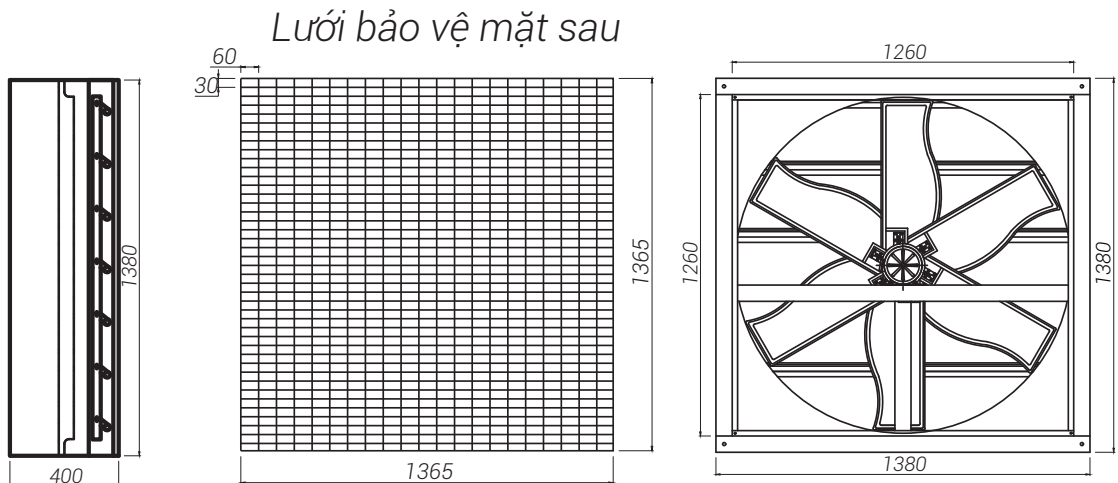

THÔNG SỐ KỸ THUẬT						
Model	Công suất (W)	Điện áp (V/Hz)	Tốc độ (r/ min)	Lưu lượng gió (m³/h)	Cột áp (Pa)	Độ ồn (dB)
PCCC 36A	0,37 kW	380V/50Hz	580	22.000	50	65
PCCC 42A	0,55 kW	380V/50Hz	580	28.000	50	65
PCCC 48A	1,1 kW	380V/50Hz	580	35.000	50	65
PCCC 54A	0,75 kW	380V/50Hz	580	44.000	50	65



HÚT KHÓI PCCC THƯỜNG DÒNG C

VENTILATORS

Quạt được thiết kế sản xuất bởi Công Ty chúng tôi theo quy trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 với nhiều quy cách và công suất khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn.


- Thân quạt được chế tạo bằng thép có độ dày 1.2~2.0mm, sơn chịu nhiệt chất lượng cao.
- Động cơ 10 cực chịu nhiệt 80°C trong vòng 2 giờ.
- Truyền động gián tiếp.
- Cánh quạt được sản xuất từ vật liệu inox 430.

Quạt hút khói gắn tường PCCC được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất công nghiệp và nhà kho cỡ lớn.



PCCC DÒNG C

Bảng vẽ kỹ thuật

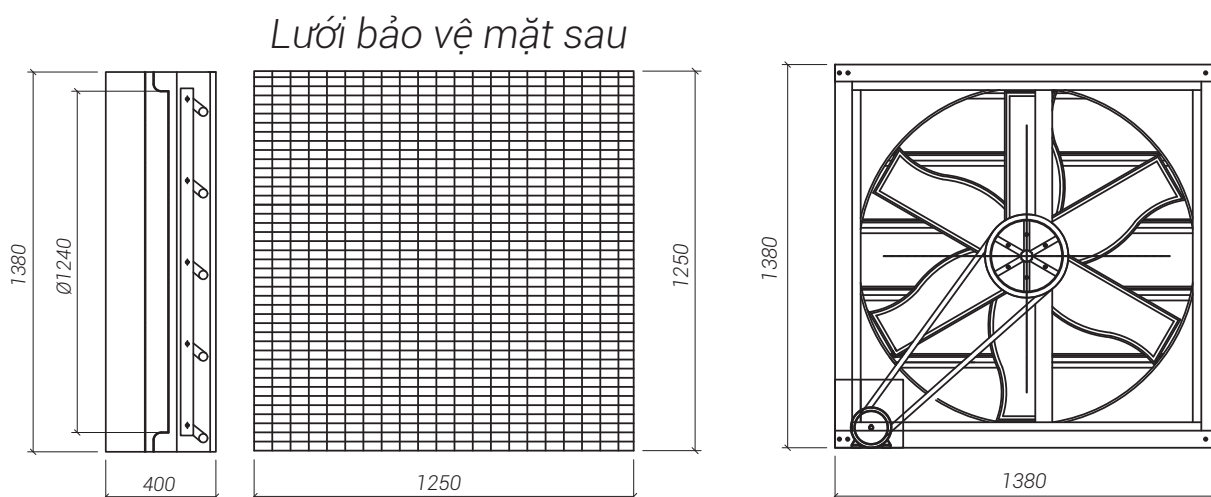

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất (W)	Điện áp (V/Hz)	Tốc độ (r/ min)	Lưu lượng gió (m³/h)	Cột áp (Pa)	Độ ồn (dB)
PCCC 36C	0,37 kW	380V/50Hz	580	22.000	50	65
PCCC 42C	0,55 kW	380V/50Hz	580	28.000	50	65
PCCC 48C	1,1 kW	380V/50Hz	580	35.000	50	65
PCCC 54C	0,75 kW	380V/50Hz	580	44.000	50	65