


18AWG Shielded Cable

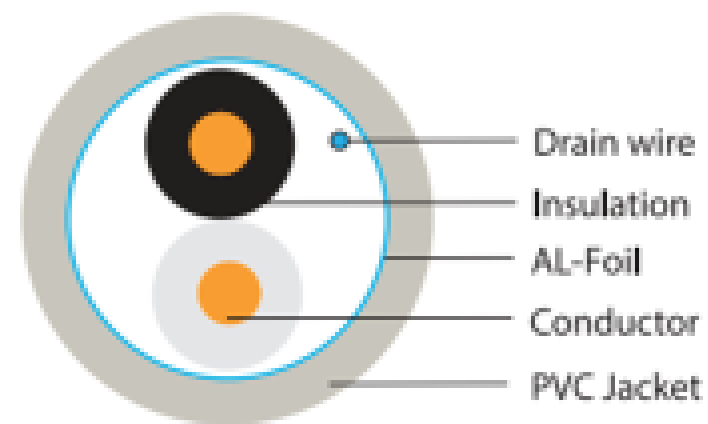

Features:

- Conductor: Stranded Bare Copper and Solid Bare Copper
- Stranded Conductors Provide Additional Flexibility
- Insulation Material: HDPE
- Jacket: PVC
- Sequential Length Markings on Jacket
- Packaging: 305m/Box
- Voltage 300V

Standard Compliance:

- ISO 9001:2008
- ROHS Compliant

Item #	Description
HEW18S2PC	Grey, AL-Shield, Twisted, 305m PVC
HEW16S2PC	Grey, AL-Shield, Twisted, 305m PVC
HEW14S2PC	Grey, AL-Shield, Twisted, 305m PVC

Applications:

- Indoor Remote Control of Security
- Intercom Systems
- Sound / Audio Systems
- Door Controllers, Prox Sensors, Key Pads, Access Control, Smoke Detectors
- Indoor Applications

Technical Parameters

Conductor	Material	Tinned copper wire
	Construction	18AWG
	Maximum conductor resistance (20°C)	21.8Ω/Km
	Capacitance	98 ± 3 pF/m
	Capacitance (Conds + Shield)	141 ± 3 pF/m
Insulation	Material	HDPE
	Test Voltage AC	1000 V
Shield	Material	Aluminum Foil
	Coverage rate	100%
Jacket	Material	PVC(Gray)
	Average thickness	0.6mm
	Diameter	5.4±0.3mm

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

1. Xuất xứ thương hiệu tốt
2. Hàng CO/CQ và chứng nhận chất lượng đầy đủ.
3. Có các chứng chỉ quốc tế như CE, ROHS, IEC...
4. Có dây Sheild thoát nhiễu. Nhiều dòng sản phẩm giá rẻ không có dây Sheild, chỉ có lớp màng nhôm chống nhiễu.
5. Vỏ dây bằng HDPE, ổn định độ xoắn dây. Dây giá rẻ có vỏ bằng PVC, không thể ổn định độ xoắn dây.
6. Lớp dẫn điện là tinned copper (đồng mạ thiếc) giúp không bị ô xi hóa theo thời gian.