


PHỄU THU SÀN THÂN GANG NẮP INOX ĐÚC 304 NGĂN MÙI
Adjustable Floor Trap

KIỂU A4
MODEL



Sản phẩm công nghệ xử lý bầu chứa nước, chống rò rỉ 100% không cho nước thấm sàn.
+ Thoát nước rất nhanh 44 lít/phút ± 20 (tùy thuộc vào thực tế xây dựng và hệ thống thông hơi).
+ Ngăn mùi tuyệt đối trong điều kiện bầu ngăn mùi đầy nước, ngăn côn trùng.
+ Inox đúc 304 đạt chuẩn ASTM (Mỹ).
+ Nắp phễu dày 2,5mm ± 0.3 đạt chuẩn ASME (Mỹ),
+ Thân phễu Inox đúc 304 dày 4,0mm ± 0.3 .
+ Đế gang dày 5,5mm ± 0.5 , áp dụng công nghệ cao trong sản xuất để xuất khẩu, hạn chế tối đa các khuyết tật trong luyện kim, cho chất lượng bề mặt bóng mịn, đồng nhất và ổn định, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ để sử dụng sơn bả dính cao cấp.

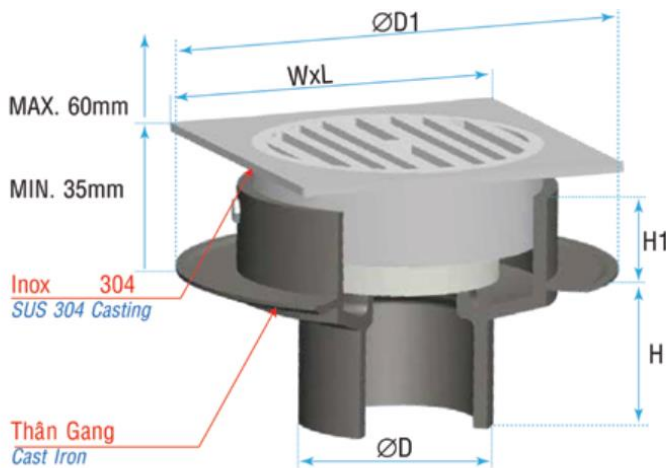

Vị trí lắp đặt
Location

- 1. Phòng tắm, phòng vệ sinh
Bathroom, Toilet
- 2. Ban công, Lô-gia
Balcony, logia
- 3. Ngoài sân cảnh quan
Landscape

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	W x L (mm)	φD (mm)	φD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm2) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-A4 02	DN50	φ60	110x110	52	140	90	25	2,750	0.74
BKK-A4 03	DN65	φ76	110x110	67	150	90	25	2,750	1.28
BKK-A4 04	DN80	φ90	130x130	81	180	90	25	5,250	2.09
BKK-A4 05	DN100	φ114	130x130	102	180	90	25	5,250	3.69